Produktdatenblatt

DEKO-LIGHT
ELEKTRONIK VERTRIEBS GMBH

Artikel Nr.: 100028

Wandeinbauleuchte, Side II WW, Silber-matt, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Silber-matt
Optik	
im Lieferumfang	Einbaugehäuse 0,5 m Anschlußkabel

Elektrische Daten

Leistung	1x max. 40,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	G9
Anzahl Sockel	1
Netzgerät	
Anschlussmöglichkeit	Anschlussbox
Schutzklasse I, II, III	I

© 2013 Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

DEKO-LIGHT
ELEKTRONIK VERTRIEBS GMBH

Artikel Nr.: 100028

Wandeinbauleuchte, Side II WW, Silber-matt, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

kapego

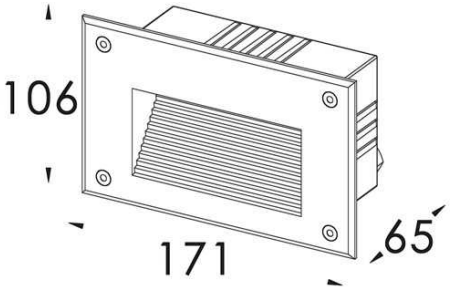

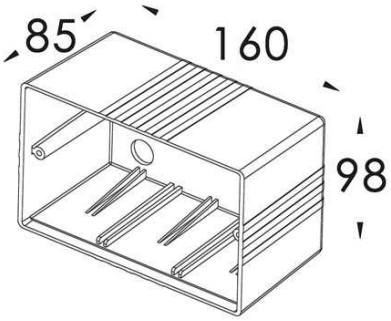

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	0°
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

Abmessungen und Gewicht

Länge	171 mm
Breite	106 mm
Höhe	65 mm
Durchmesser	
Einbautiefe	84 mm
Gewicht	894 g
Tragfähigkeit	

Ausschnittsmaß

Länge	160 mm
Breite	98 mm
Durchmesser	

Einbautopf

Material	PVC
Länge	160 mm
Breite	98 mm
Höhe	85 mm
Durchmesser	

© 2013 Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

DEKO-LIGHT
ELEKTRONIK VERTRIEBS GMBH

Artikel Nr.: 100028

Wandeinbauleuchte, Side II WW, Silber-matt, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

kapego

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-20°C - +40°C
IP - Schutzart	IP65

	Maximale Oberflächentemperatur 80°C
EEI	Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E
IP65	Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubdicht) Geschützt gegen Strahlwasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

© 2013 Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
All rights reserved.
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

DEKO-LIGHT
ELEKTRONIK VERTRIEBS GMBH

Article no.: 100028

Built in wall lamp, Side II WW, matt silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

Technical Data

General Characteristics

Material	aluminum die casting
Colour	matt silver
Optics	
included in delivery	installation housing 0,5 m connecting cable

Electrical Characteristics

Power	1x max. 40,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	G9
Number of bases	1
Power supply unit	
Connection possibility	Connection box
Protection class I, II, III	I

© 2013 Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
All rights reserved.
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

DEKO-LIGHT
ELEKTRONIK VERTRIEBS GMBH

Article no.: 100028

Built in wall lamp, Side II WW, matt silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

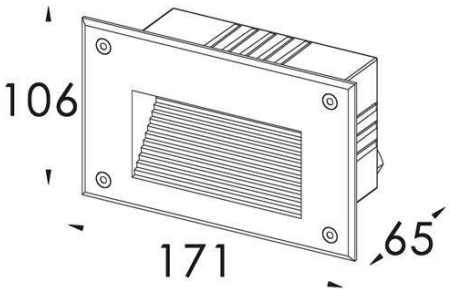

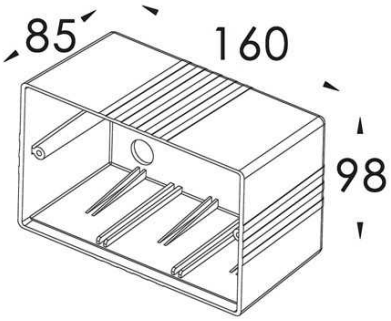

Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	0°
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

Dimensions & Weight

Length	171 mm
Width	106 mm
Height	65 mm
Diameter	
Mounting Depth	84 mm
Product Weight	894 g
Bearing capacity	

Cut-out dimensions

Length	160 mm
Width	98 mm
Diameter	

Mounting Bowl

Material	pvc
Length	160 mm
Width	98 mm
Height	85 mm
Diameter	

© 2013 Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
All rights reserved.
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

DEKO-LIGHT
ELEKTRONIK VERTRIEBS GMBH

Article no.: 100028

Built in wall lamp, Side II WW, matt silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

kapego

Absolute maximum ratings

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-20°C - +40°C
IP - Code	IP65

	Maximum surface temperature 80°C
EEI	The luminaire is suitable for lamps of energy efficiency classes A++ to E.
IP65	Protection against penetration of dust. (complete dust protection) Protection against penetration of water jets.
	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.

© 2013 Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
All rights reserved.
www.deko-light.com
deko@deko-light.com